

NAPPES ACOUSTIQUES

Simple, amovibles, nettoyables, légères, les nappes acoustiques PRO-ISOPHONY sont constituées d'un isolant et de la toile SLS micro-perforée M1 extrêmement résistante.

NAPPES ACOUSTIQUES

Les nappes acoustiques conviendront aux salles polyvalentes, crèches, écoles, salles de sport, cantines, etc.

Très simples d'installation, elles sont suspendues en position baffle, à l'horizontale, ou fixées sur les murs par un système de crochets et d'oeillets.

CARACTERISTIQUES

- les nappes acoustiques sont fabriquées sur-mesure - les toiles perforées SLS 10% confèrent au panneau sa transparence acoustique.
- les panneaux acoustiques ISOPHONIC STD sont classés M1 (toile, voile trans-sonore, mousse).
- facilement nettoyables
- légers, ils peuvent être suspendus (en position baffle, horizontale ou murale) sur n'importe quelle surface et sont facilement démontables.


LES TOILES

> TOILE SLS (PVC) :



Voir nuancier toile SLS

$\alpha_w = 0,65$

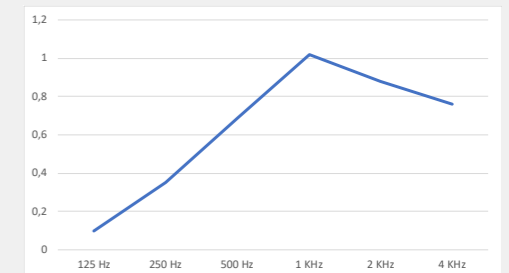

Coefficients d'absorption	
125 Hz	0,10
250 Hz	0,35
500 Hz	0,69
1 kHz	1,02
2 kHz	0,88
4 kHz	0,76
aw	0,65